

Melegburkolat ragasztási rendszer

PU 80 AQUA Parkettalakk

(AQUA PARKETTSIEGEL PU 80)



- > igénybevételi osztály C
- > jó kitöltőképesség
- > egykomponensű



Terméktulajdonságok

Vizes bázisú, poliuretán-akril alapú egykomponensű parkettalakk, nagyon jó mechanikai és kémiai ellenállósággal.

Alkalmazhatóság

Parketták és fapadlók bevonata, beltéri felhasználásra.

Termékadatok

Kiszerelés:

matt, selyemmatt illetve fényes

10 liter kanna / 42 kanna / 420 lit / raklap
fényes-selyemmatt

5 liter kanna / 96 kanna / 480 lit / raklap
matt-fényes-selyemmatt

1 liter kanna / 378 db kanna / 378 l / raklap
selyemmatt

Tárolás:

Fagymentes, hűvös és száraz helyen eredeti, bontatlan csomagolásban kb. 12 hónapig. Fagytól védeni kell!

Műszaki adatok

A megadott értékek 23°C-on és 60% relatív páratartalomra vonatkoznak.

Anyagszükséglet:

1 liter kb. 10 - 12 m² hengerelve

1 liter kb. 30 - 35 m² spaklizva

Végső kikeményedés*: kb. 8 -10 nap múlva

Átdolgozható*: kb. 12 óra múlva

Feldolgozási-, környezeti és kikeményedési hőmérséklet:
min. +15°C

Igénybevételi osztály ÖNORM C 2354: C

Fényességi fok: csillogó: ~90 (60°)

selyemmatt: ~15 (60°)

*Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől valamint a páratartalomtól függően.

Az alacsonyabb hőmérséklet és a magasabb páratartalom meghosszabbítja, míg a magasabb hőmérséklet és az alacsony páratartalom lecsökkenti a száradási időt.

Szabványossági vizsgálatok, minőségi tanúsítványok

ÖNORM C 2354

Bedolgozás

Javasolt szerszám:

Simitőlemez, lakkhenger. Csak rozsdamentes szerszámok használhatóak. A szerszámok tisztítása a használat után közvetlenül tiszta vízzel történik.

Alapfelület:

A kezelendő felület az utolsó csiszolás után tökéletesen tiszta, száraz, por, szennyeződés, olaj, zsír, leválasztószer, viaszmaradéktól és laza részeketől mentes kell, hogy legyen, feleljen meg az érvényben lévő előírásoknak.

Megfelel: Finomra csiszolt fapadlók, parketták, kész parketták felületére

Nem megfelelő: Fakocka burkolatokra, lengő- és dielen padlókra.

Előkészítés:

A kezelendő felületet a durva (40-es), a közbenső (60 és 80-as) csiszolás után a padló finomcsiszolása (100/120) történik, majd következhet a hézagtömítés Fatapaszoldat és saját csiszolatpor (faliszt) keverékével, és ismételt finomcsiszolás. A lakkozás megkezdése előtt a csiszolatport alaposan el kell távolítani (pl. fűtőtestekről is). Aqua különleges alapozó használata javasolt a lakk felhordása előtt (fafajtától és a korábbi bevonattól függően). Az oldószer tartalmú alapozóknál a száradási idő kb. 48 óra - az

68025-01/01 PU 80 Aqua Parkettalakk, gültig ab: 11.10.2016, FBA, 1

Melegburkolat ragasztási rendszer

oldószernek teljesen el kell párolognia - mely függ a páratartalomtól és a hőmérséklettől, valamint a megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell.

Feldolgozás:

Használat előtt az edény tartalmát jól fel kell rázni, szűrni kell, majd a bevonatot hengerrel vagy simítólemezzel kell felhordani a megfelelően előkészített és alapozott alapfelületre.

A mellékletben található a Murexin által javasolt rétegrendek a normál igénybevételeknek (pl. lakóhelyiségek), valamint az erős igénybevételeknek (pl. ipari helyiségek) kitett felületekre. Az utolsó lakkréteg felhordása előtt mindig közbenső finom csiszolás, majd portalanítás ajánlott. Ahhoz, hogy a túlszáradást kizárják, és a fa nedvességtartalma meghatározott szinten maradjon, ezért pl. a páratartalmat azonos szinten kell tartani. Ezért célszerű a kivitelezés építésvezetőjének figyelmét mindezekre felhívni, hogy ezen ismeretek birtokában a lehetőségek közül választhasson. Ez különösen a párnafára fektetett parketták (lengőpadlók) és az új dielen parketták esetében fontos. A túlszáradás miatti fugaképződés nem a lakkra hibájára vezethető vissza. Amennyiben a fa padló nedvességtartalma később erősen a szabványos érték alá süllyed, fennáll a fugaképződés fokozott veszélye, amely természetes folyamat eredménye. Az AV 20 Aqua különleges alapozó használatával csökkenthetjük a túlszáradásból adódó oldal-összeragadás hatását.

Utókezelés:

A lakkozott felület teljes terhelésre leghamarabb kb. 10 nap múlva alkalmas. Az első ápolás a lakkozás elkészülte után 2-3 nap között javasolt. Bútorok és egyéb nehéz berendezési tárgyak szállítása óvatosan, a padlót megfelelően védeni kell. A felületet megfelelően védeni kell. Szőnyeget lehetőleg a végső kikeményedés után helyezzünk el a lakkozott felületen. A lakkozott felület állapotának megőrzése és a hosszú élettartam érdekében javasoljuk a padló rendszeres tisztítását és ápolását a megfelelő ápolószerekkel.

Figyelem: A DIN 18356 szerinti ápolási előírások szerint, a garanciális kötelezettség csak abban az esetben áll fenn, ha a lakkgyártó által előírt ápolószerek-rendszert használták a lakkozott felület ápolásához. Kérje a Murexin lakkokra érvényes ápolási és kezelési útmutatónkat!

A fa nedvességtartalma és a környezeti feltételek feleljenek meg az érvényes előírásoknak. Az esetleges ragasztómaradványokat, impregnáló anyagokat stb. a fa felületéről maradéktalanul el kell távolítani. A lakk felhordása előtt a hengert az első használat előtt ragasztószalaggal célszerű áttekerni. A kiszereles megbontása után a kupakot jól vissza kell zárni. A felhasználás előtt a termék hőmérséklete azonos legyen a helyiség hőmérsékletével. A fel nem használt anyagot ne öntse vissza a edénybe. Egy felületre egy gyártási, charge számú anyagot használjon. A lakkréteggel bevon felületet a közvetlen napsugárzástól és a huzattól, illetve fagytól védeni kell. Mivel a termék

fagyveszélyes, ezért téli időszakban ne tárolja fagyveszélyes helyeken! A lakkot tilos hígítani! A bútorokat és más nehéz berendezési tárgyakat óvatosan kell mozgatni és a padlót a karcolódástól védeni kell. Szőnyeget lehetőleg a végső kikeményedés után helyezzünk el a lakkozott felületen. Speciális termék, műszakilag képzett szakemberek által történő felhasználásra.

Fontos figyelmeztetés!

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! +5 °C alatt az anyag nem használható fel. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető hozzá!

Munkavédelem


Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi kötelezettség nem terhelheti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tüntetett kötelezettségeket nem alapoz és lelteti meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának elkerülése érdekében felhívjuk termékeink felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltüntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről ismeretnek feltelegzünk nem kerülnek felsorolásra. A felhasználó, kivitelező nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklámdíj benyújtására a kértéssel, viható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő kivitelezés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.

Melegburkolat ragasztási rendszer


Alkalmazhatóság

Normale Belastung (Wohnbereich)

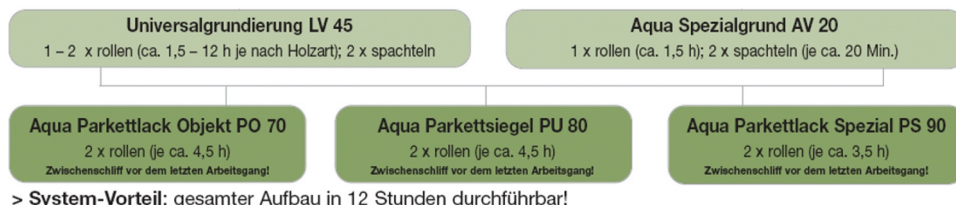


> **System-Vorteil:** gesamter Aufbau in 12 Stunden durchführbar!

Murexin Gel-Perfect-System

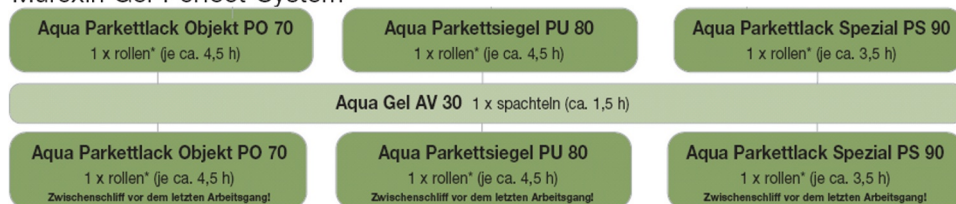

> **System-Vorteil:** optisch perfekte Versiegelungen durch das Ausmerzen kleiner Unebenheiten!


Murexin 1-4-All-System

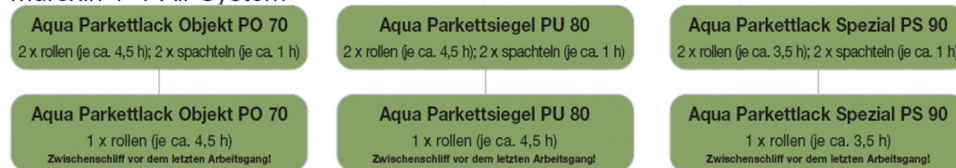

> **System-Vorteil:** gesamter Aufbau mit EINEM Produkt durchführbar!

Starke Belastung (Bürobereich)

Murexin 16-Stunden-System

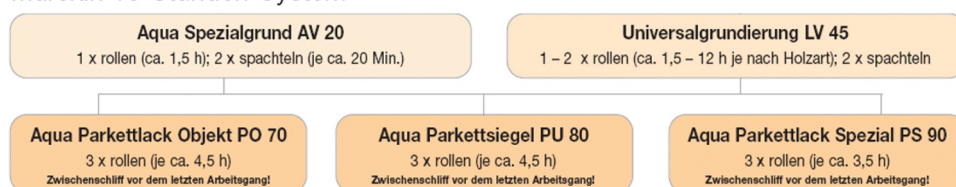

> **System-Vorteil:** gesamter Aufbau in 16 Stunden durchführbar!

Murexin Gel-Perfect-System



> **System-Vorteil:** optisch perfekte Versiegelungen durch das Ausmerzen kleiner Unebenheiten!

68025-01/01 PU 80 Aqua Parkettalakk, gültig ab: 11.10.2016, FBA, 3